

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

E

F

**觸控面板製品規格書**  
**TOUCH PANEL SPECIFICATION**

富晶通科技股份有限公司  
TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC.

www.szlongsun.net 深圳市长盛威光电子科技有限公司

DOCUMENT CONTROL SECTION
↑
DATE

05	20041109	郭信杰		Operating force 變更	松田	TITLE: TOUCH PANEL SPEC.	
04	20040528	郭信杰		外觀仕様變更	松田		
07	20060302	Dicor		穿透率規格修改		DRAW NO. Tech Bes TTI-03024	
06	20050823	Dicor		Change to lead free	松田		
EDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION		富晶通科技股份有限公司 TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC	
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK		APPR 松田		
						SHEET	2/15

觸控面板製品規格書  
TOUCH PANEL SPECIFICATION

1. 適用範圍 Application

此規格書是適用富晶通科技股份有限公司所製作的觸控面板。

This specification is applied to TOUCH PANEL made by TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC. (TTI)。

【製品圖號 Product No.】

品名 Name	製品圖號 P/No.	尺寸 Size	備註 Remark
觸控面板 TOUCH PANEL	T010-1201-T110R ©	10.4	筆/指輸入兼用 Pen & Finger input RoHs ©

2. 概要 Function

此製品是裝置在 LCD 等平面顯示器上使用電阻薄膜的觸控面板。以先端有小 R 的筆或是以手指按下觸控面板的表面，觸控面板的電壓會透過檢出迴路將座標值檢測出來。

TTI TOUCH PANEL is resistance type that customer uses with flat display like LCD. Once operator touches it by resin PEN with round end or FINGER, the cuircuit for TOUCH PANEL sends coordinate point to PC from voltage at contact point.

3. 製造者 MANUFACTURER

富晶通科技股份有限公司 TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC. (TTI)

所在地:桃園縣龜山鄉(華亞科技園區)華亞三路 50 號 3 樓

Address:3F No.50 Hwa-Ya 3<sup>rd</sup> Road ,Kwei-san Shian Tao-yuan ,Taiwan

4. 外型

4.1 外型圖 DRAWING

參考最後附加圖面

Please refer the end page.

DOCUMENT CONTROL SECTION  
DATE

05	20041109	郭信杰		Operating force 變更	松田	TITLE: TOUCH PANEL SPEC.
04	20040528	郭信杰		外觀仕様變更	松田	
07	20060302	Dicor		穿透率規格修改		DRAW NO. Tech Bes TTI-03024
06	20050823	Dicor		Change to lead free	松田	
EDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION		富晶通科技股份有限公司 TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK		APPR 松田	

A

4.2 用語定義 Defines of words

A

用語 Words	定義 Defines
動作保證範圍 Guaranteed active area	觸控面板的特性保證範圍。 Area to be guaranteed all characteristics stated on this spec.
上蓋邊界 Boundary line of top enclosure	表示上蓋外框的建議位置。 Recommended boundary line of top enclosure
透明範圍 View (transparent) area	雙面膠或是從電極內側的透明範圍。 View area which is inside adhesive zone or electrode pattern . Top enclosure must not be fixed bye this area.
誤輸入防止範圍 Touch undetected	在透明絕緣的範圍上，防止上蓋邊緣的誤觸動區域 Area to protect miss-input when top enclosure edge touches the touch panel.

B

B

C

5. 特性 Characteristics

5.1 光學特性 Optical characteristics

C

	項目 ITEM	規格 SPECIFICATION	備註 REMARKS
1	全光線透過率 TRANSPARENCY	82.5% - $\phi$ 80% Typ. (動作保證範圍內) (Inside of guaranteed active area )	JIS K-7105
2	HAZE	8 $\pm$ 4% Typ. (表面：霧面) Surface : Anti-glare	JIS K-7105

D

D

5.2 環境特性 Environmental characteristics

	項目 ITEM	規格 SPECIFICATION	備註 REMARKS
1	動作溫度 Operation temperature	-5 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C	Max.wetTemp.is38 $^{\circ}$ C (no condensation)
2	保存溫度 Storage temperature	-30 $^{\circ}$ C ~ 70 $^{\circ}$ C	
3	動作濕度 Operation Humid.	20% ~90% RH	
4	保存濕度 Storage temperature	10% ~90% RH	

E

DOCUMENT CONTROL SECTION  
DATE

05	20041109	郭信杰		Operating force 變更	松田	TITLE: TOUCH PANEL SPEC.	
04	20040528	郭信杰		外觀仕様變更	松田		
07	20060302	Dicor		穿透率規格修改		DRAW NO. Tech Bes TTI-03024	CUST
06	20050823	Dicor		Change to lead free	松田		
松田	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION		富晶通科技股份有限公司	SHEET
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK		APPR 松田	TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC	4/15

F

A

5.3 機械特性 Mechanical characteristics

A

	項目 ITEM	規格 SPECIFICATION	備註 REMARKS
1	表面硬度 Hardness of surface	鉛筆硬度 3H Pencil hardness 3H.	JIS K-5400
2	FPC 剝離強度 FPC strength	5N 以上 5N min	向上垂直剝離 Peeling upward by 90°
3	入力荷重 Operation force	筆 Pen 指 Finger	<del>0.05N-1.96N</del> <del>(5-200gf)</del> ⑤ Max: 80 gf

B

B

C

5.4 電氣特性 Electrical characteristics

C

	項目 ITEM	規格 SPECIFICATION	備註 REMARKS
1	額定電壓 Rated Voltage	DC 7V max.	
2	電極間電阻 Resistance	X axis : 200Ω ~ 1000Ω (Glass 側) Y axis : 約 100Ω ~ 800Ω (Film 側)	FPC 連接端測量 At connector
3	直線性 Linearity	<del>±1.5%</del> ±2.0% 以下「最初値」 max「initial value」 <del>±3.0%</del> ±3.5% 以下(環境試驗後) max「after environmental & lift test」	測定條件請參照註 1 Refer Note-1
4	CHATTERING	20ms Max At connector pin	
5	絕緣電阻 Insulation Resistance	10MΩ 以上(DC 25V) 10MΩ min(DC 25V)	

D

D

DOCUMENT CONTROL SECTION  
↑  
DATE

05	20041109	郭信杰	Operating force 變更	松田	TITLE: TOUCH PANEL SPEC.		
04	20040528	郭信杰	外觀仕様變更	松田			
07	20060302	Dicor	穿透率規格修改		DRAW NO. Tech Bes TTI-03024		
06	20050823	Dicor	Change to lead free	松田			
ÉDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION	富晶通科技股份有限公司	SHEET	5/15
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK	APPR	松田	TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC	

F

A


註 1: Note-1

直線性測定條件

Measurement condition of Linearity

在動作保證範圍內，沿著 X、Y 各軸的直線上任意複數點將最外端的點連結成一假想直線，相對於此線的偏差值。直線性是基準電壓分割值得最大偏差電壓。

Difference between actual voltage & theoretical voltage is an error at any points. Linearity is the value max. error voltage divided by voltage difference on active area.

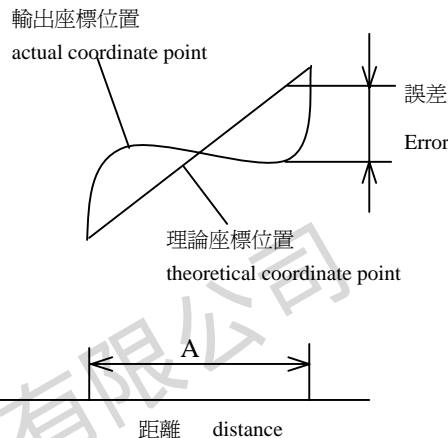

A: 動作保證範圍  
Guaranteed active area

6. 耐久性 life test condition

6.1 機械特性 Mechanical characteristics

1	筆寫壽命 Notes life	10 萬字以上 10 <sup>5</sup> words min	動作保證範圍內 Within "guaranteed active area"
2	打點壽命 Input life	100 萬次以上 10 <sup>6</sup> times min	動作保證範圍內 Within "guaranteed active area"

※ 入力荷重測定條件

Measurement condition of operation force

按下 film 表面，X 軸 Y 軸間的電阻值在 2kΩ 以下時所測得の入力荷重。

Resistance between X & Y axis must be equal or lower than 2kΩ (R<sub>on</sub> ≤ 2kΩ)。

樹脂棒  
Polyacetal rod pen

押下 push down



R 0.8





Fig.1 筆輸入 by pen

矽膠  
silicon rubber

押下 push down



硬度 60°  
Hardness 60°

R 8




Fig.2 指輸入 by finger

觸控面板  
TOUCH PANEL

DOCUMENT CONTROL SECTION

DATE

05	20041109	郭信杰		Operating force 變更	松田
04	20040528	郭信杰		外觀仕様變更	松田
07	20060302	Dicor		穿透率規格修改	
06	20050823	Dicor		Change to lead free	松田
ÉDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION	
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK		APPR 松田

TITLE: TOUCH PANEL SPEC.

DRAW NO. Tech Bes TTI-03024

CUST

富晶通科技股份有限公司  
TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC

SHEET

6/15

2001.7 PTD-0001-1

F

A

※ 筆寫壽命(耐久性)試驗條件

Notes life test condition ( by pen )

在動作保證範圍內以任意 A.B.C...7.5 ×6.75mm 大小的文字在 10 ×9mm 大小區域中，以下記的筆連續書寫。

Notes area for pen notes life test is 10×9mm. Size of word is 7.5×6.75mm.

Word is any A.B.C.... word. Center of each word is changed at random in notes area.

B

● 筆尖端 Shape of pen end : R 0.8 ( Refer Fig.1 )


● 筆材料 Materials of pen : Polyacetal

● 入力荷重 Load : 250g

【 判定基準 judge base 】

關於入力荷重、絕緣電阻、電極間電阻需滿足 5.3,5.4 的特性

Operation force, Insulation resistance & Resistance stated before as 5.3 , 5.4 must be within spec.

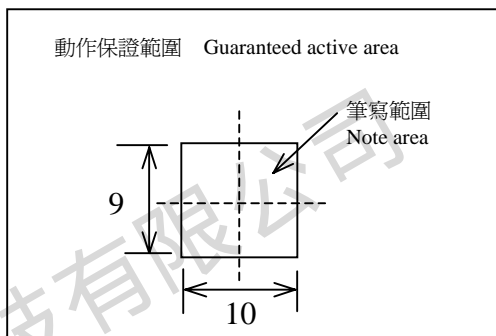

C

※打點壽命(耐久性) 試驗條件 Input life test condition( by finger )

使用矽膠在同一地方連續打點

By silicon rubber tapping at same point.

● 橡膠尖端 Sharp of rubber end : R8 硬度 Hardness 60°(Refer fig.2)

● 操作力 Load : 200g

● 操作頻率 frequency : 5Hz

【 判定基準 judge base 】

關於入力荷重、絕緣電阻、電極間電阻需滿足 5.3 , 5.4 的特性

Operation force , Insulation resistance & Resistance stated before as 5.3,5.4 must be within spec.

DOCUMENT CONTROL SECTION

DATE

05	20041109	郭信杰		Operating force 變更	松田	TITLE: TOUCH PANEL SPEC.	
04	20040528	郭信杰		外觀仕様變更	松田		
07	20060302	Dicor		穿透率規格修改		DRAW NO. Tech Bes TTI-03024	CUST
06	20050823	Dicor		Change to lead free	松田		
EDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION		富晶通科技股份有限公司 TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC	SHEET 7/15
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK		APPR 松田		

A

### 6.2 環境測試條件 Environmental test condition


	項目 ITEM	規格 SPECIFICATION	備註 REMARKS
1	高溫保存試驗 High temperature storage	70°C , 240 hr	
2	低溫保存試驗 Low temperature storage	-30°C , 240 hr	
3	高濕動作試驗 High humidity Operation	40°C , 95% RH , 240 hr at DC5V	
4	溫度衝擊循環試驗 Temperature Cycling	-25°C ~ +65°C (0.5hr each), 50cycles	

### 7 · 外觀規格 Appearance.

#### 7.1 外觀基準適用領域(範圍) Scope of reject criteria.

誤輸入防止區域境界  
Anti-input Area

透明/不透明區域境界  
Transparent Area

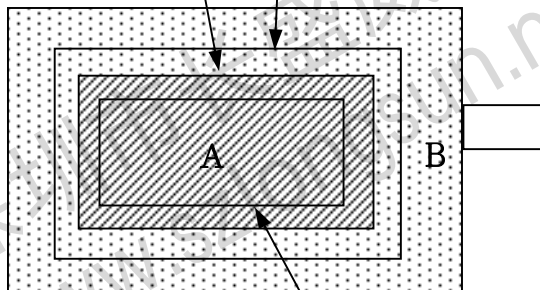

領域 Area	外觀仕様 Spec.
A	使用上不會有可視的缺失而影響正常操作。檢查基準依據 7-2 項。 Without any defect point to effect on normal operation.
B	不檢查 None-specify.

觸控面板外型  
Touch Panel Outline

動作區域  
Active Area

A : 誤輸入防止區域邊境內側  
Inside of Anti-Input Area.

B : 領域 A 以外 Without A area.


DOCUMENT CONTROL SECTION

DATE

05	20041109	郭信杰		Operating force 變更	松田	TITLE: TOUCH PANEL SPEC.	
04	20040528	郭信杰		外觀仕様變更	松田		
07	20060302	Dicor		穿透率規格修改		DRAW NO. Tech Bes TTI-03024	CUST
06	20050823	Dicor		Change to lead free	松田		
EDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION		富晶通科技股份有限公司 TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC	SHEET
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK	APPR	松田		8/15

③  
7.2 檢查基準 Reject criteria.

項目 Description	檢查基準 Reject criteria
FILM / GLASS 刮傷(點狀) Film / GLASS Scratch (Dot type)	Area $0.1\text{mm}^2 < S$ : zero Area $0.05\text{mm}^2 < S \leq 0.1\text{mm}^2$ ④ : Max: 4 3 points Area $S \leq 0.05\text{mm}^2$ : disregard
FILM / 玻璃 表面線狀刮傷 FILM / GLASS Scratch (Line type)	Width $0.1\text{mm} \leq W$ : To be zero Width $0.03\text{mm} \leq W < 0.1\text{mm}$ ④ : Max: 4 3 points With length $L < 10\text{mm}$ 5mm Width $W < 0.03\text{mm}$ : None-specify
FILM / 玻璃間 異物 / 髒污 Foreign material between glass & film	Area $0.1\text{mm}^2 < S$ : zero Area $0.05\text{mm}^2 < S \leq 0.1\text{mm}^2$ ④ : Max: 4 3 points Area $S \leq 0.05\text{mm}^2$ : disregard
FILM / 玻璃間 線狀異物 Foreign material between glass & film (Line type)	Width $0.1\text{mm} \leq W$ : To be zero Width $0.03\text{mm} \leq W < 0.1\text{mm}$ ④ : Max: 4 3 points With length $L < 10\text{mm}$ 5mm Width $W < 0.03\text{mm}$ : None-specify
欠點累計總數	Total detect 4 points
牛頓環 Newton ring	在螢光燈下，目視（距 Touch Panel 20~30 cm）判斷無牛頓環，但是在同一條件之下從玻璃面所見的牛頓環不在規範內。 Not seen from PANEL film side under fluorescent lamp, exclude from PANEL glass side. (Distance 20~30cm from eyes to Touch Panel).
Note: 異物包含玻璃及 FILM 表面上之異物，但是可輕易用吹風或擦拭去除的不包含 Include on the Glass surface and film surface ,Exclude which can be easily remove bye air blow or wiping	

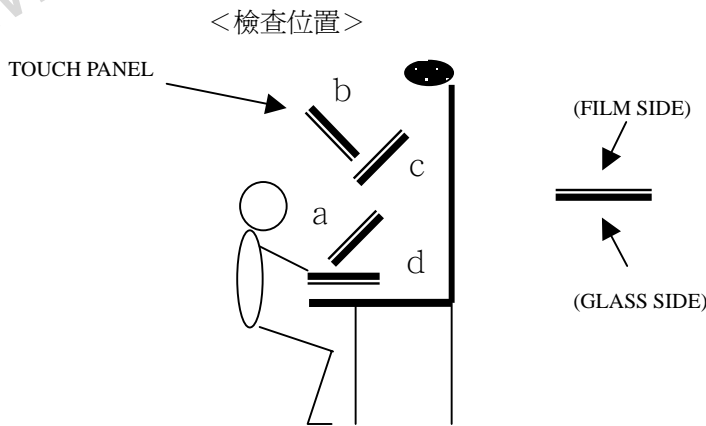

S 面積， W 寬、幅， L 長，

DOCUMENT CONTROL SECTION


DATE

05	20041109	郭信杰		Operating force 變更	松田	TITLE: TOUCH PANEL SPEC.	
04	20040528	郭信杰		外觀仕様變更	松田		
07	20060302	Dicor		穿透率規格修改		DRAW NO. Tech Bes TTI-03024	CUST
06	20050823	Dicor		Change to lead free	松田		
ÉDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION		富晶通科技股份有限公司 TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC	SHEET
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK	APPR	松田		9/15



A

A

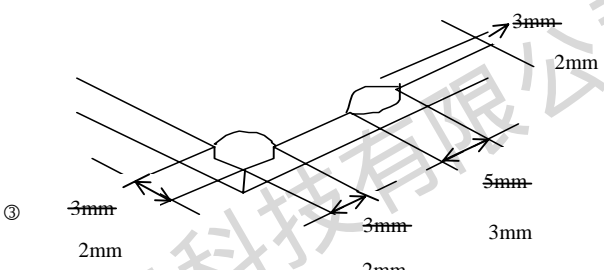項目 Description	檢查基準 Reject criteria
玻璃瑕疵 Glass flaw	<p>不超過下述的規範值，數量不限。 厚度方向的瑕疵(缺角)最大到板厚為止。 To be no flaw which size is over the drawing Specified as blow. Number of flaw is none-specify. Traveling flaw is none. Flaw of thickness direction size is max.</p> 
Film 外形大小 Film size	<p>FILM 的大小不超出玻璃外形 ( 雙面膠除外 )。 Film is in glass area (or size). (Exclude double-side adhesive tape)</p>
雙面膠大小 Adhesive Tape size	<p>雙面膠的露出不包括在尺寸規定中。 Adhesive Tape out of Panel Outline is excluded.</p>

B

B

C

C

D

D

E

E

F

DOCUMENT CONTROL SECTION

DATE

↑

05	20041109	郭信杰		Operating force 變更	松田	TITLE: TOUCH PANEL SPEC.
04	20040528	郭信杰		外觀仕様變更	松田	
07	20060302	Dicor		穿透率規格修改		DRAW NO. Tech Bes TTI-03024
06	20050823	Dicor		Change to lead free	松田	
EDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION		富晶通科技股份有限公司 TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK		APPR 松田	

### 8. 表示方法(showing)

Touch Panel 製造型格及製造年月份表示方法。

Showing to P/No., Production & Year/Month.

	表示 Showing	意思 Meaning	備考 Notes
製品型格 Product No.	1201-110R ⑥	T010-1201-T110R ⑥	
製造年 Production Year	<del>2-3-4 3-4</del>	<del>2002年製造 2002 Production 2003年製造 2003 Production</del>	<del>可視的第一個數字表示製造 西元年最後一數字 First number show to Production Year.</del>
製造月份 Production Month	<del> </del>	<del>3月製造 March Production 6月製造 June Production</del>	<del>點(●)表示製造月份 (●表示5月及10月) Point(●)show to Month (●is May, Oct) 刪除的下一個點表示製造月 Next to erase point show to Production Month.</del>
製造批號 Production Lot No. ⑥	雷射打印於 Film 面  05010001	前兩碼(1, 2 碼)為年 份(05: 2005 年); 年 份後兩碼(3, 4 碼)為 月份(01: 1 月); 其 他碼(5~8 碼)為流水 號	製造批號 Production Lot No.

### 9. 注意事項 Attention

- (1) 本產品是使用玻璃所製，因為玻璃的邊、角是銳利的，在使用觸控面板時請多注意。  
在使用觸控面版時請戴手套作業。

Since touch panel is consist of Glass, pls. be careful your hand and other part from injury at handling. You must wear gloves at handling.

- (2) 本產品是使用玻璃所製，在使用觸控面板時，請注意不要施加強力衝擊。

Do not put a heavy shock or stress on touch panel.

- (3) 拿起觸控面板時請勿從 FPC 拿取。

Do not lift Touch Panel by cable (FPC).

- (4) 在 FILM 面處請勿施加重力。(例: 在組裝時從 FILM 吸取移動)

Do not add any stress only film face.

(Ex. Don't transfer the panel by film face with vacuum)

DOCUMENT CONTROL SECTION

DATE

05	20041109	郭信杰	Operating force 變更	松田	TITLE: TOUCH PANEL SPEC.			
04	20040528	郭信杰	外觀仕様變更	松田				
07	20060302	Dicor	穿透率規格修改		DRAW NO. Tech Bes TTI-03024			
06	20050823	Dicor	Change to lead free	松田				
ÉDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION		富晶通科技股份有限公司	SHEET	11/15
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK	APPR	松田	TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC		

A

(5) 表面清潔時，請使用「乾的柔性布」或「浸泡過中性清潔液擰乾的布」或「沾有酒精的柔性布」。請勿使用有機溶劑、酸、鹼類溶劑。

Pls. use dry cloth or soft cloth with neutral detergent (after wring dry) or one with ethanol at cleaning. Do not use any organic solvent, acid or alkali solution.

B


(6) 保存時請勿重疊放置。特別是請勿用重物壓著。

Do not pile Touch Panel. Do not put heavy goods on Touch Panel.

(7) FPC 請勿折彎，有可能使迴路線斷裂。特別是對於連結器的插入部分，因為貼有補強板，在插入連結器時請勿施加過多的力量。請避免以下圖方式插入。

Do not bend a cable of Touch Panel for prevent happen to line cut failure.

Please don't use following method for insert the cable to connector.

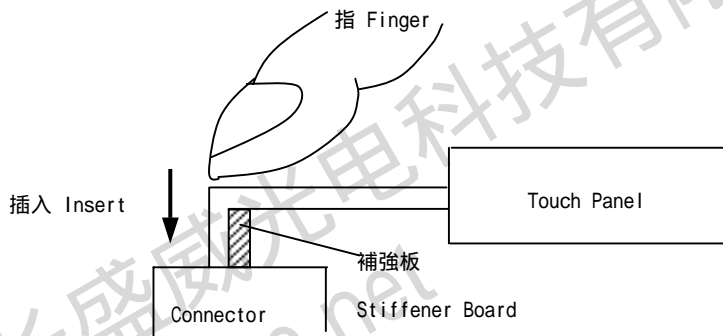

C

D

(8) 在實際組裝設計時，請注意以下事項。

Please pay attention for the matter as stated below at mounting design of touch panel & enclosure

-1. 觸控面板的上蓋支撐物請設定在透明範圍的外側。

(上蓋請勿壓在透明範圍上，會有誤動作的情況發生)

Enclosure support to fix touch panel must be out of view (transparent) area.

(Do not design enclosure presses the view area to protect from miss input)

-2. 上蓋的外框請設定在透明範圍的內側、動作保證範圍的外側。

(上蓋的外框請勿接觸到透明範圍)。

Enclosure edge must be between view area & Guaranteed active area.

(Enclosure edge must not touch with view area)

DOCUMENT CONTROL SECTION

DATE

05	20041109	郭信杰		Operating force 變更	松田	TITLE: TOUCH PANEL SPEC.	
04	20040528	郭信杰		外觀仕様變更	松田		
07	20060302	Dicor		穿透率規格修改		DRAW NO. Tech Bes TTI-03024	CUST
06	20050823	Dicor		Change to lead free	松田		
ÉDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION		富晶通科技股份有限公司 TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC	SHEET
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK		APPR 松田		12/15

A

-3. 觸控面板上下部的壓合，請以橡膠等彈性材質。  
 We recommend the material of support to fix touch panel is elastic material.

-4. 使用時，觸控面板的上面(FILM)請勿與上蓋黏著固定。  
 Do not bond top surface (film) of touch panel with enclosure.


-5. 觸控面板上部的邊角，因為玻璃導電層有傳導性，在組裝設計時請注意不要與金屬材質接觸。  
 The corner parts (fig.\*) has conductivity. Do not touch any metal part after mounting.

-6. 有防水需求時，請考慮用橡膠等材質對迴路週邊做防水。  
 Special design is required for water resistance use.

B

C

【實裝構造例 Mounting condition example】

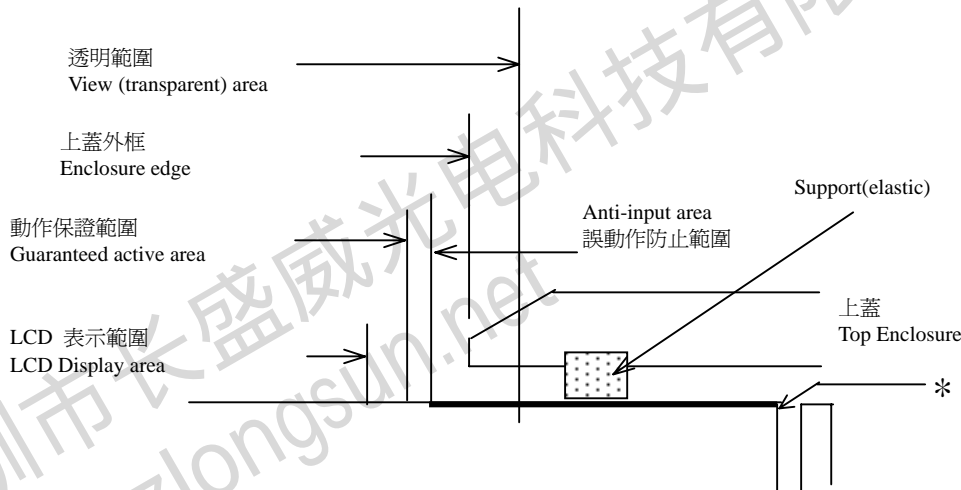

D

DOCUMENT CONTROL SECTION	↑
DATE	

05	20041109	郭信杰		Operating force 變更	松田	TITLE: TOUCH PANEL SPEC.	
04	20040528	郭信杰		外觀仕様變更	松田		
07	20060302	Dicor		穿透率規格修改		DRAW NO. Tech Bes TTI-03024	CUST
06	20050823	Dicor		Change to lead free	松田		
ÉDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION		富晶通科技股份有限公司 TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC	SHEET
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK		APPR 松田		13/15



A

10. 包裝型式 Packing Method : ⑥


如圖 as drawing

觸控面板裝入清潔袋內

Touch panel in a clean bag

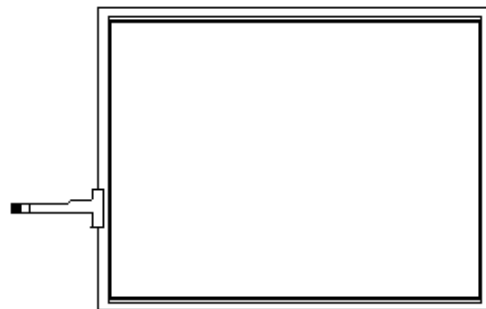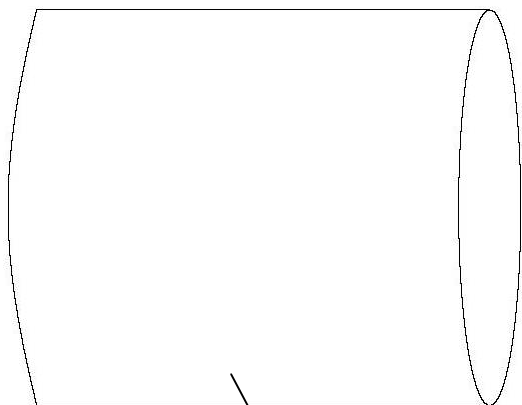

裝入包裝箱內(Put in carton)

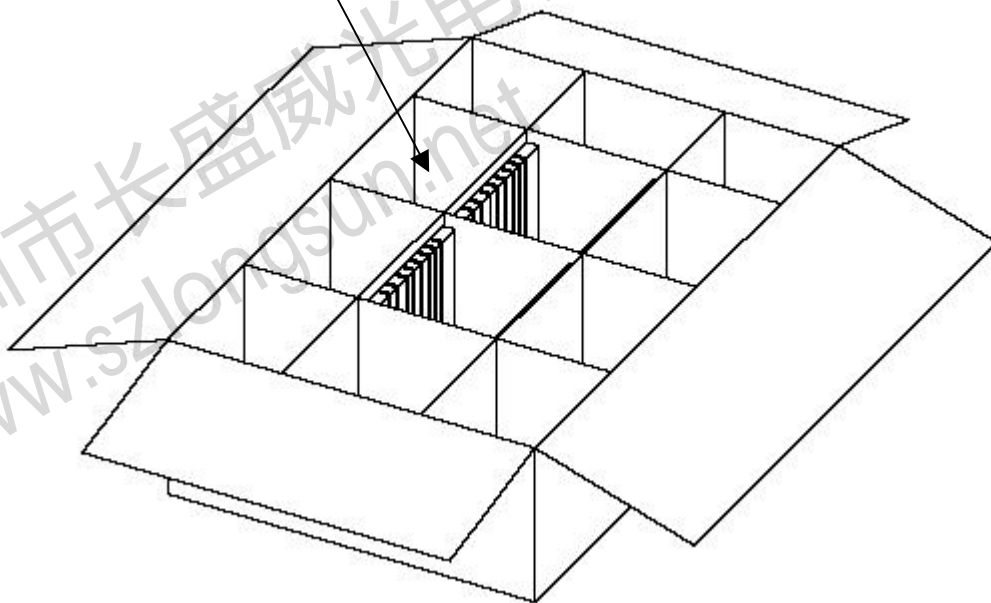

1 個裝滿的包裝箱內含 30 片觸控面板

A full carton with 30 pieces of touch panels

DOCUMENT CONTROL SECTION

DATE

05	20041109	郭信杰		Operating force 變更	松田
04	20040528	郭信杰		外觀仕様變更	松田
07	20060302	Dicor		穿透率規格修改	
06	20050823	Dicor		Change to lead free	松田
EDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION	
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK		APPR 松田

TITLE: TOUCH PANEL SPEC.

DRAW NO. Tech Bes TTI-03024

CUST

富晶通科技股份有限公司  
TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC

SHEET

14/15

1

2

3

4

A

包裝箱外側兩邊以圖章打印綠色『RoHS』字樣 ⑥


Two Green RoHS marks Stamped on both sided of one full carton

A

B

RoHS

⑥

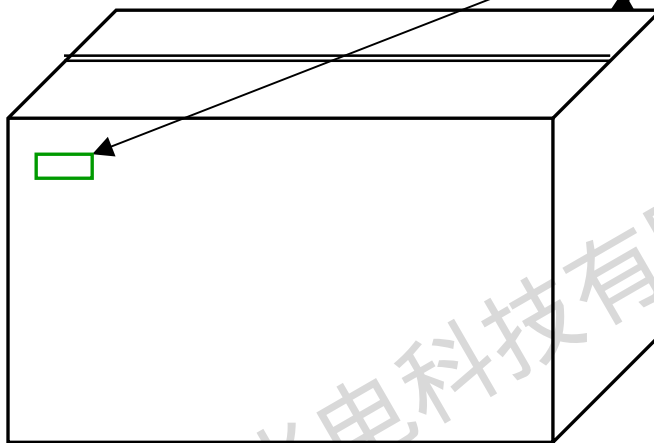

B

C

C

D

D

DOCUMENT CONTROL SECTION  
↑  
DATE

05	20041109	郭信杰		Operating force 變更	松田
04	20040528	郭信杰		外觀仕様變更	松田
07	20060302	Dicor		穿透率規格修改	
06	20050823	Dicor		Change to lead free	松田
EDIT	DATA	DESIG	CHECK	DESCRIPTION	
DESIGN	2003/08/13	郭信杰	CHECK		APPR 松田

TITLE: TOUCH PANEL SPEC.	
DRAW NO. Tech Bes TTI-03024	CUST
富晶通科技股份有限公司 TRANSTOUCH TECHNOLOGY INC	SHEET 15/15


E

F

1

2001.7 PTD-0001-1


www.szlongsun.net  
深圳市长盛威光电科技有限公司



Conductive Face  
FPC-Type Cable

Connector Pin Assignment

Pin #	Description
#1	Bottom
#2	Left
#3	TOP
#4	Right

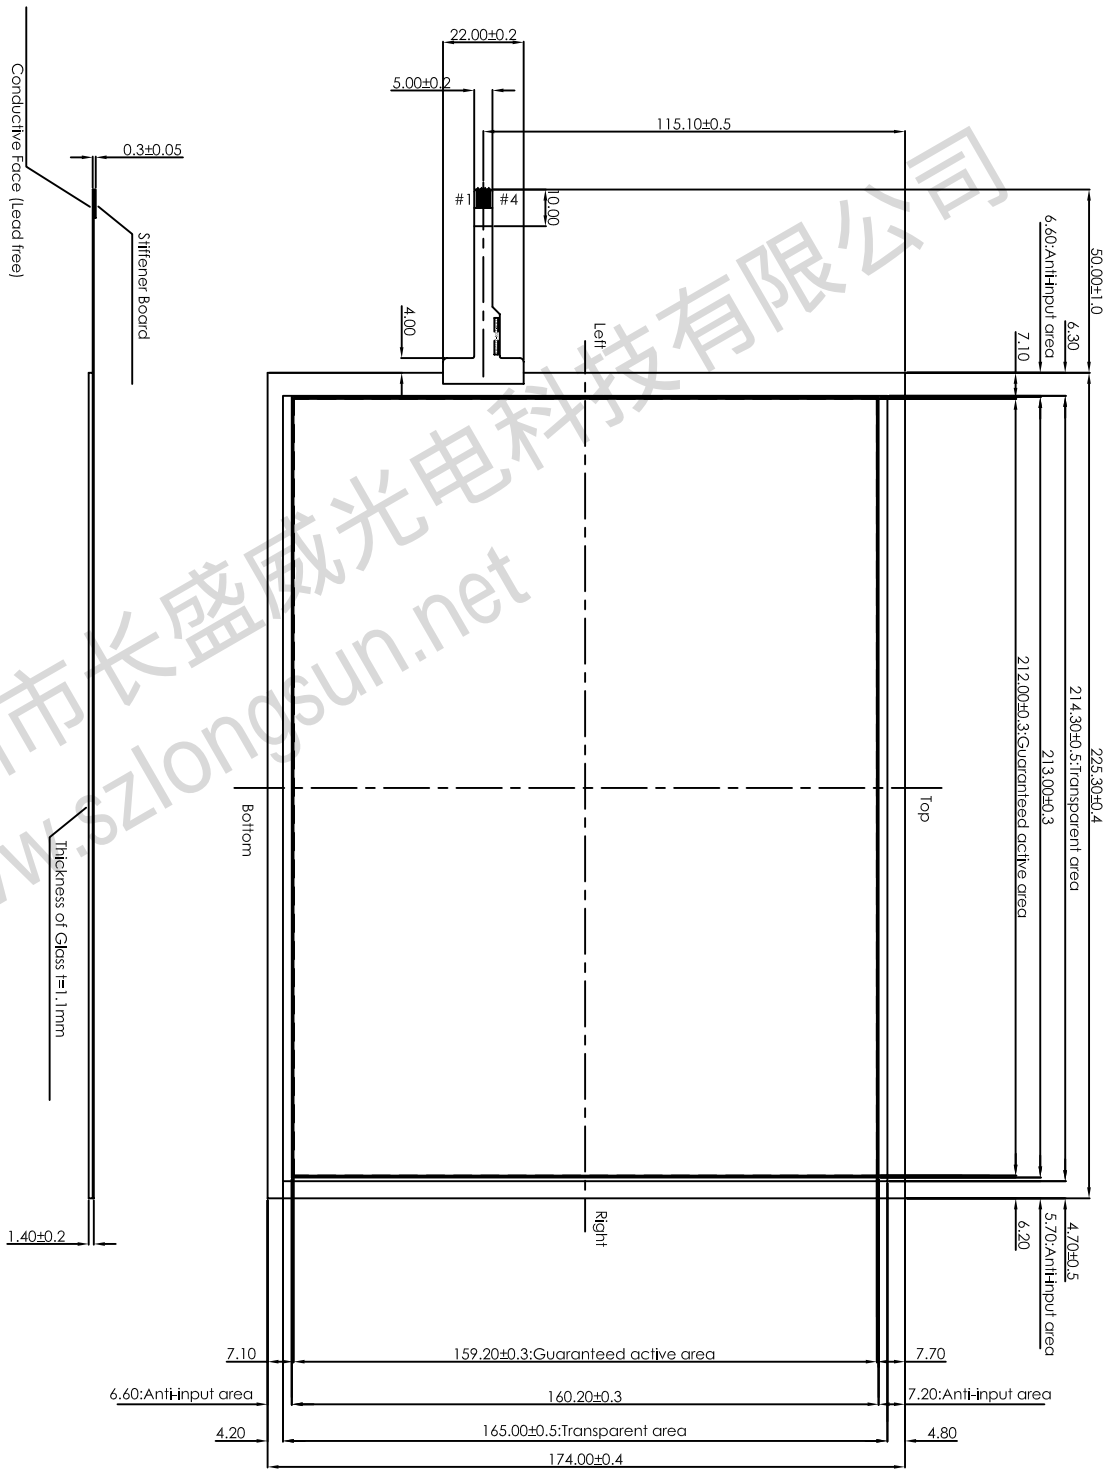

- Note:
1. Tolerance: ±0.5
  2. Pen&Finger Input Type
  3. Surface Hardness: 3H
  4. Transmissivity: 80 % Typ. (JIS-K7109)
  5. Film: Anti-Glare Type



0.3 ±0.05  
Stiffener Board  
Conductive Face (Lead free)

Thickness of Glass = 1.1mm

Pin #	Description	Pin #	Description
#1	Bottom	#11	Bottom
#2	Left	#12	Left
#3	TOP	#13	TOP
#4	Right	#14	Right

TOUCH PANEL  
Tech Bes TT1-03024  
1 : 1  
11 8547 77822159

50.00 ±1.0  
6.30  
6.60:AntiInput area  
7.10  
225.30 ±0.4  
214.30 ±0.5:Transparent area  
213.00 ±0.3  
212.00 ±0.3:Guaranteed active area  
4.70 ±0.5  
5.70:AntiInput area  
6.20  
6.30  
6.60:AntiInput area  
7.10  
7.20:Anti-input area  
4.80  
159.20 ±0.3:Guaranteed active area  
160.20 ±0.3  
165.00 ±0.5:Transparent area  
174.00 ±0.4  
115.10 ±0.5  
10.00  
4.00  
5.00 ±0.2  
22.00 ±0.2  
0.3 ±0.05  
Stiffener Board  
Conductive Face (Lead free)  
Thickness of Glass = 1.1mm  
1.40 ±0.2

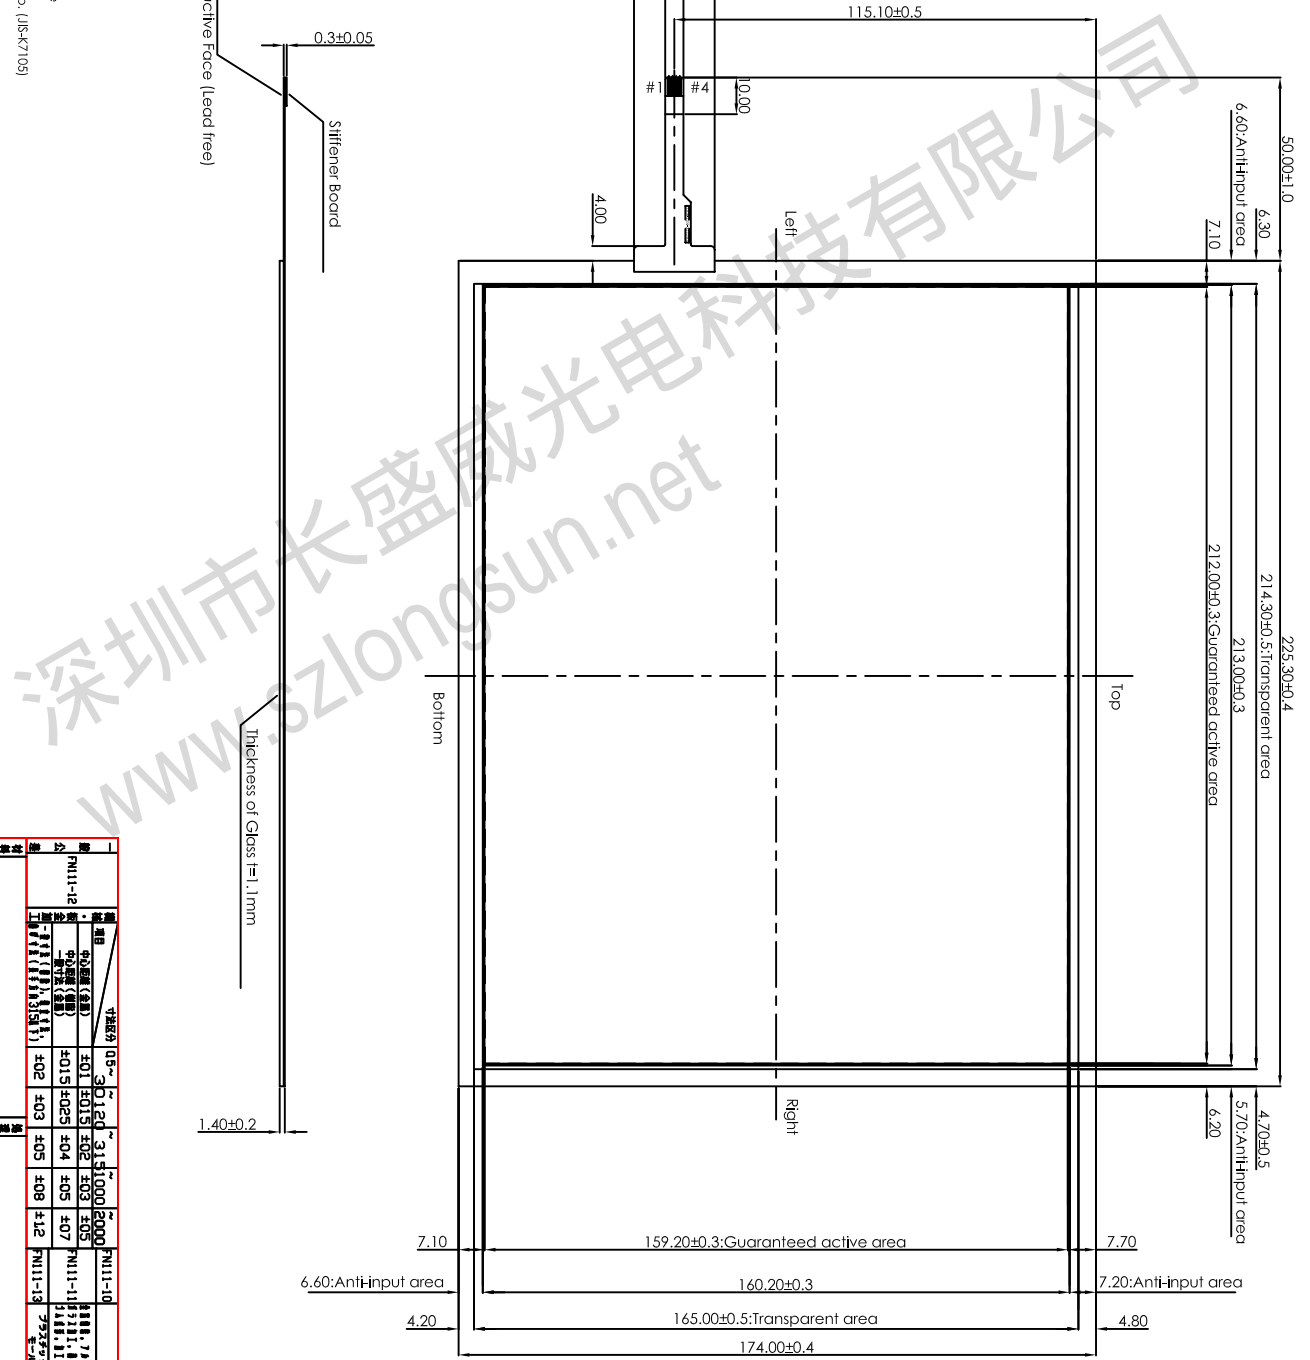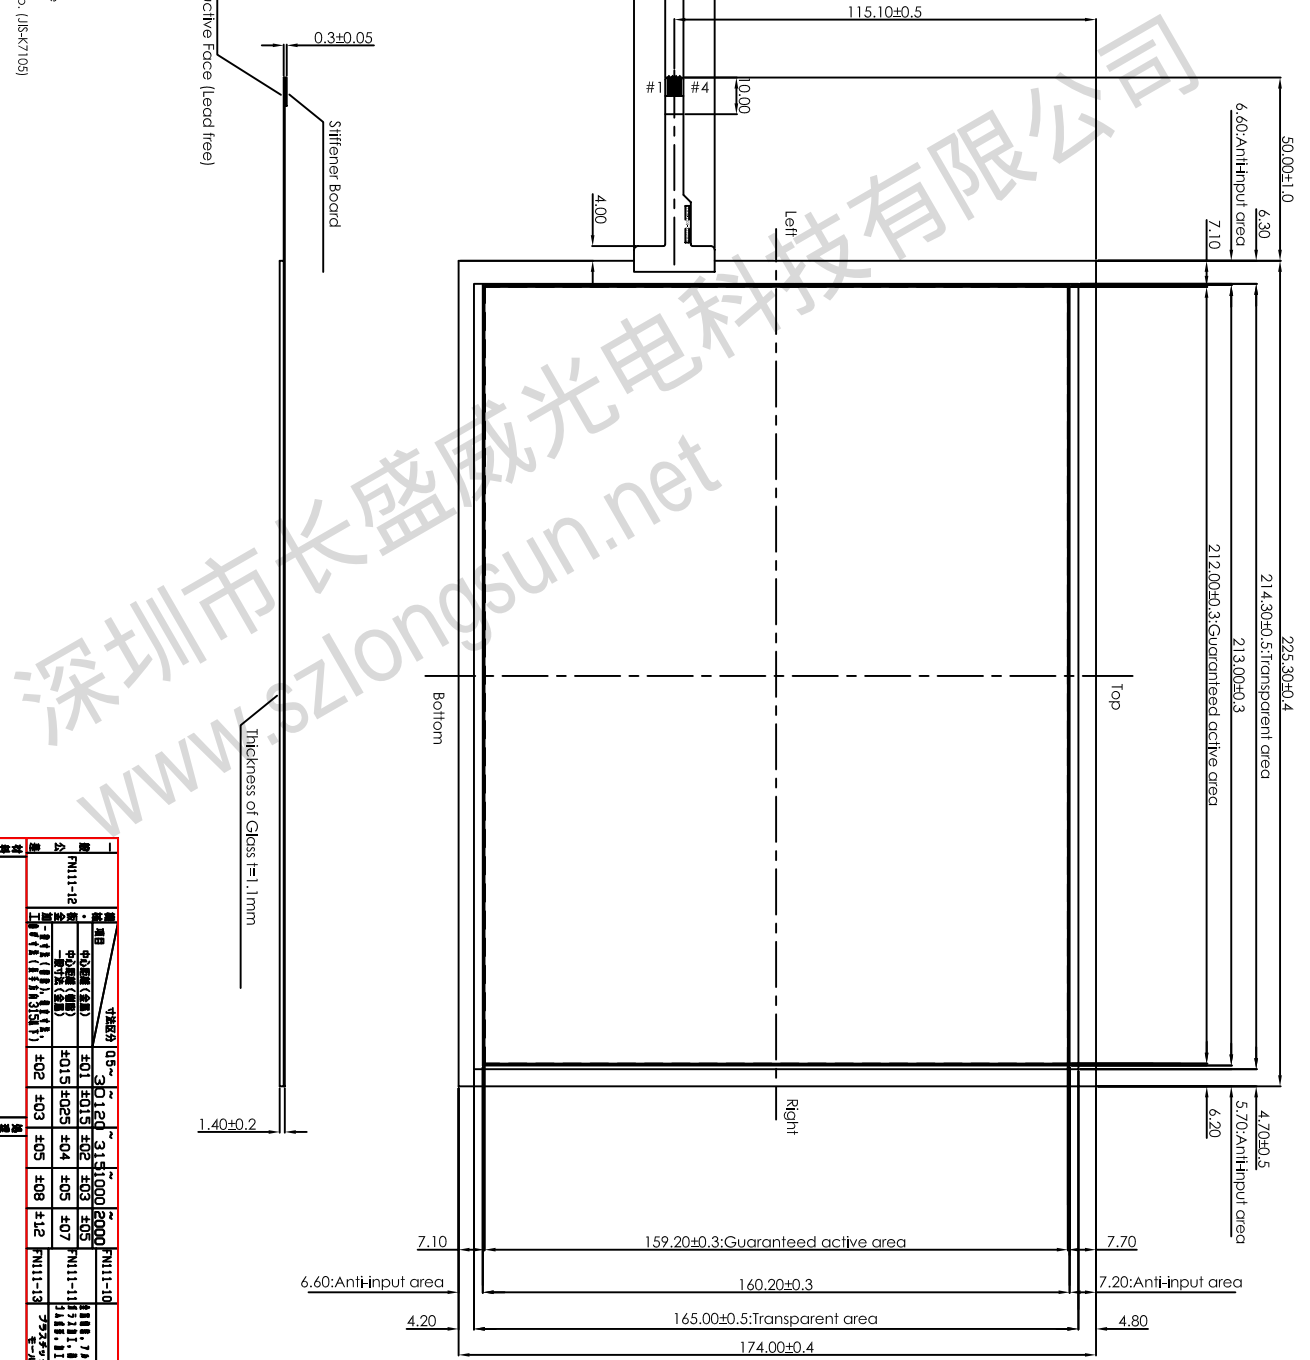

日 日期  
原 原因管理元  
→